

CATÁLOGO CELOSÍAS



Calle Estanque, 8 Pol. Ind. La Laguna

28942 Fuenlabrada (Madrid)

Telf.: 91 607 95 27 Fax: 91 649 02 99



La solución perfecta.

Nuestras Celosías, fabricadas en PVC de alta calidad o en aluminio extrusionado, de muy fácil y rápida instalación, nos permiten regular y disminuir la entrada de luz solar, la lluvia y el aire (sobre todo en normativas de seguridad como conducciones y calentadores de gas, etc.), o simplemente restar visibilidad

desde el exterior, tanto en residencias particulares en las que se requiere una mayor intimidad (terrazas, galerías, etc.), como en zonas comunitarias (jardines, piscinas, aparcamientos, etc.) en las que se precisa más privacidad.

La Celosía FIJALUX, de posición fija, nos permite elegir entre tres diferentes medidas de separación de lamas, para Con nuestra celosía puede usted ampliar la gama de productos que ofrece a sus clientes, rentabilizando su trabajo y generando negocio.

Gran catálogo en diseños monopared y doble pared fabricados en pvc y aluminio, de fácil y rápida instalación con la habitual maquinaria de su taller.

la adecuada visibilidad o circulación de aire que necesitemos.

La Celosía PLEGALUX, gracias a su movimiento giratorio, es el cerramiento ideal para regular en cada momento las necesidades de intimidad y protección en la vivienda.

Intimidad al alcance de la vista.

Seguridad en normativa de ventilación.

Protección frente a los agentes externos.

Fabricadas por LaViuda en PVC de gran calidad y en aluminio extrusionado, usted puede comprobar y comparar con nuestra competencia los grosores de extrusión y sus precios, realmente competitivos y gracias a los que usted podrá generar negocio y hacer rentables los recursos de su empresa.

Marcado (E

La Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción establece la obligatoriedad de que los fabricantes de productos para la construcción certifiquen sus productos para obtener el Marcado CE de conformidad. Aquellas celosías cuya maniobra fuera motorizada, deben ser ensayadas y comprobadas para certificar que son seguras conforme a lo establecido en la Directiva 2006/42/CE.


Nuestras celosías disponen de su correspondiente Marcado CE, conforme a la norma de producto EN 13659:2004.


Todos los modelos han sido ensayados en nuestro propio banco de ensayos, permitiéndonos determinar para cada ancho su clase de resistencia al viento correspondiente.

De esta forma no es necesario declarar un valor irreal agrupando productos bajo la regla de la "prestación más desfavorable" sino que vamos a conocer el valor real de la celosía a instalar.

Plegalux / CELOSÍA GIRATORIA

de PVC

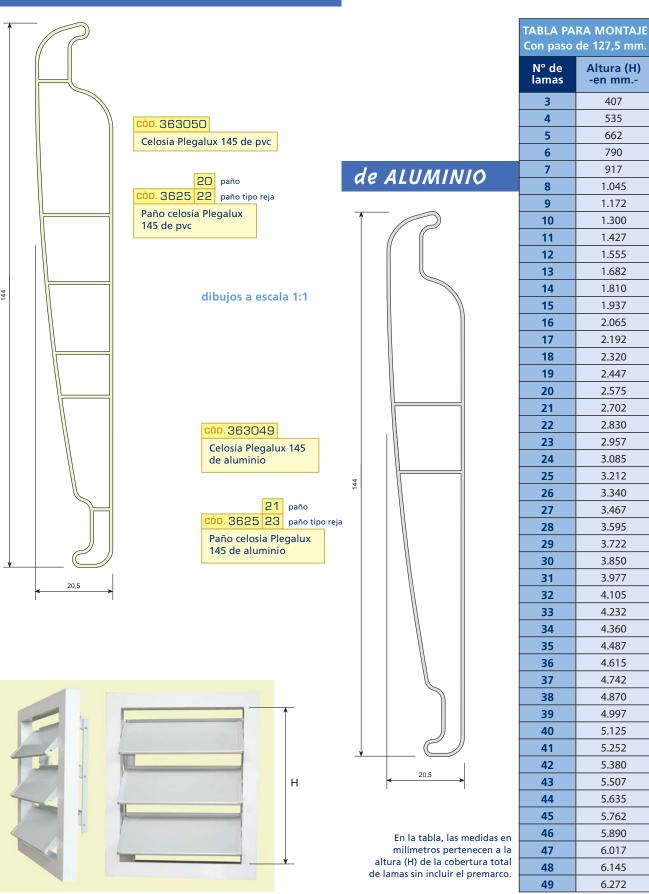

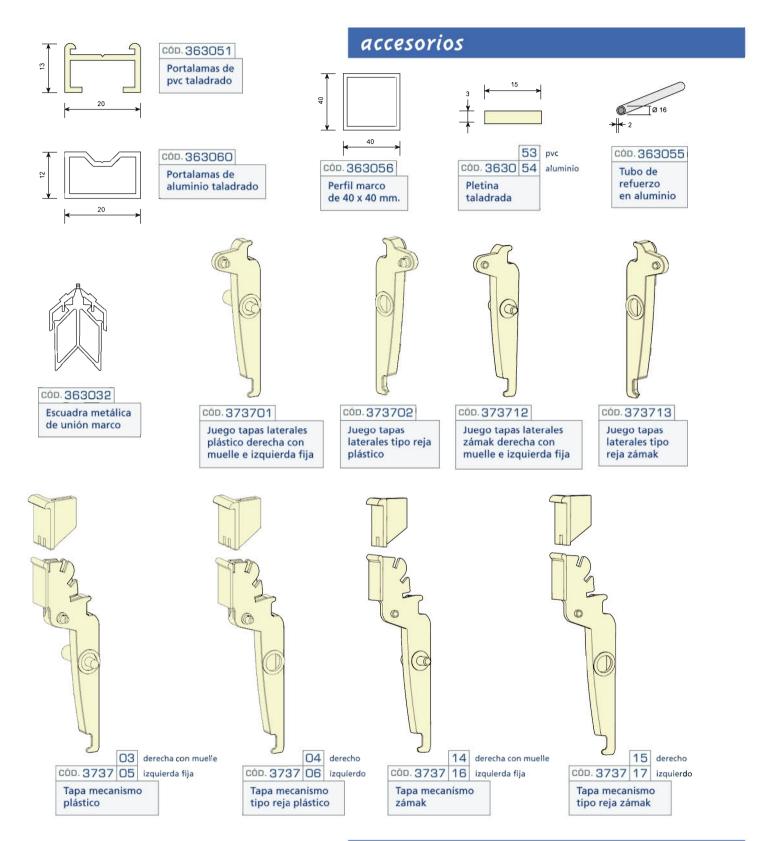

motorización

Nuestras celosías giratorias permiten un sistema de motorización que variará en función de las características (puc o aluminio, dimensiones y peso por metro cuadrado, etc.) y en ocasiones la ubicación. Consulte con nosotros dándonos dicha información.

Plegalux / CELOSÍA GIRATORIA



Plegalux / CELOSÍA GIRATORIA










Fijalux / CELOSÍA FIJA

de PVC

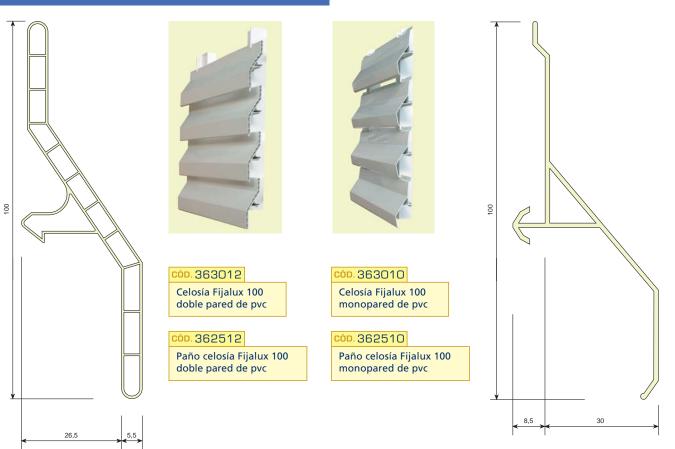

de ALUMINIO

dibujos a escala 1:1



Celosía Fijalux 100 monopared de aluminio

cóp. 362511

Paño celosía Fijalux 100 monopared de aluminio



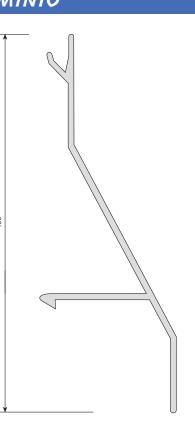



TABLA PARA MONTAJE Nº de Pasos / en mm. 95 100 120 3 290 305 320 380 420 380 400 500 5 470 495 520 620 6 560 590 620 740 650 685 720 860 740 780 820 980 9 830 875 920 1.100 10 920 970 1.020 1.220 1.010 1.065 1.120 1.340 12 1.100 1.160 1.220 1.460 13 1.190 1.255 1.320 1.580 14 1.280 1.350 1.420 1.700 15 1.370 1.445 1.520 1.820 1.540 16 1.460 1.620 1.940 17 1.550 1.635 1.720 2.060 18 1.640 1.730 1.820 2.180 19 1.730 1.825 1.920 2.300 20 1.820 1.920 2.020 2.420 21 1.910 2.015 2.120 2.540 2.000 22 2.110 2.220 2.660 23 2.090 2.205 2.320 2.780 24 2.180 2.300 2.420 2.900 25 2.270 2.395 2.520 3.020 26 2.360 2.490 2.620 3.140 27 2.450 2.585 2.720 3.260 28 2.540 2.680 2.820 3.380 29 2.630 2.775 2.920 3.500 30 2.720 2.870 3.020 3.620 31 2.965 3.120 3.740 2.810 32 2.900 3.060 3.220 3.860 33 2.990 3.155 3.320 3.980 34 3.080 3.250 3.420 4.100 35 3.170 3.345 3.520 4.220 3.260 3.440 3.620 36 4.340 37 3.350 3.535 3.720 4.460 38 3.440 3.630 3.820 4.580 39 3.530 3.725 3.920 4.700 40 3.620 3.820 4.020 4.820 41 3.710 3.915 4.120 42 4.010 4.220 3.800 5.060 43 3.890 4.105 4.320 5.180 4.200 4.420 44 3.980 5.300 45 4.070 4.295 4.520 5.420 4.160 4.390 4.620

Las medidas en milímetros pertenecen a la altura de la cobertura total de lamas para cada uno de los pasos, más 1 cm. de tolerancia.

accesorios

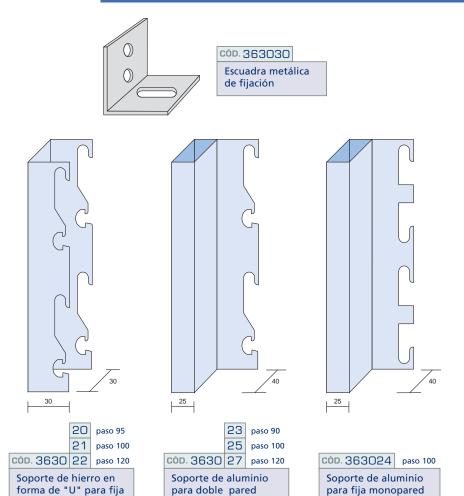

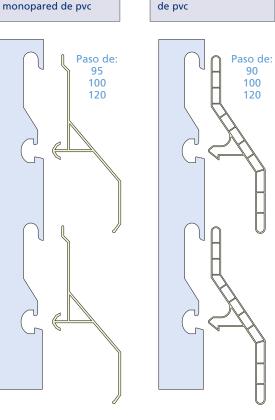

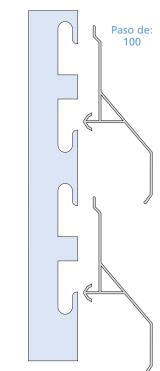

de aluminio


Fijalux / CELOSÍA FIJA









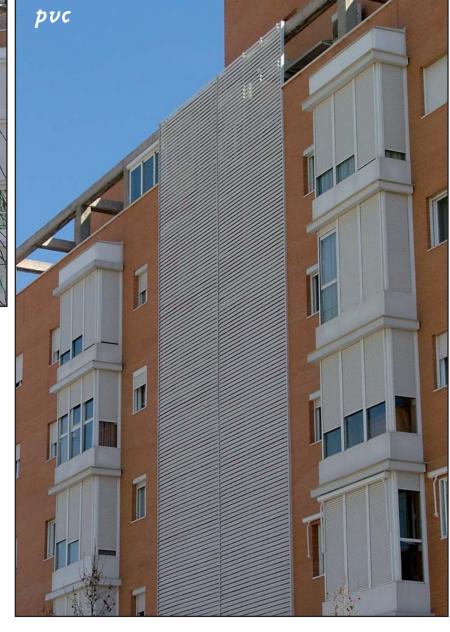



Fijalux y Plegalux / GAMA DE COLORES

puc: Blanco - Marfil - Gris

aluminio: Blanco

Cualquier otro color, consultar